

## Janisol C4 inox EI 60-90

Puertas o fijos con perfiles de acero JANSEN de la serie **JANISOL C4 inox EI 60-90** formado por perfiles de acero inoxidable calidad 1.4401 (AISI 316) laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de profundidad.


Rotura de puente térmico de 25mm entre elementos de perfil mediante almas continuas en material compuesto plástico – cerámico con fibra de vidrio.

Acristalamiento con doble banda autoadhesiva y silicona en todo el perímetro. Posibilidad de colocar juntas difícilmente combustibles.

Junquillos clipados sobre tornillos ocultos auto perforantes.

Estanquidad del sistema mediante doble junta de material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm.

Fabricación e instalación según método **JANSTEEL**.

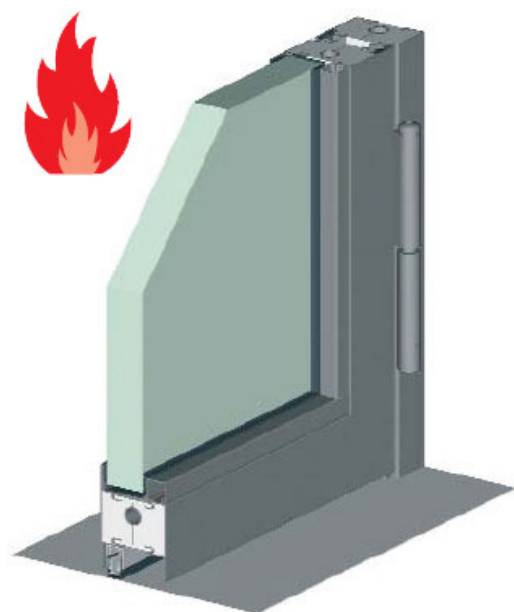

### Ficha Técnica:

- Acero inoxidable calidad 1.4401 (AISI 316).
- Posibilidad de perfiles en bruto (2B) de acuerdo a la EN 10088 o pulidos (Grano 220-240 o 320-400)
- Perfiles conformados por laminación en frío.
- Profundidad de 70 mm.
- Espesor de los perfiles de 1,5 mm.
- Rotura de puente térmico de 25 mm de profundidad.
- Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas EN1125 y EN179
- Homologaciones EI60 en puertas de una y dos hojas y fijos. Dimensiones máximas según homologación realizada con Normativa Europea.

